


Taikymo sritys: pamatų hidroizolacijai izoliavimo sistemų konstrukcijose, drenažo sistemose bei kaip drėgmės barjeras ir kaip nelaidi vandeniui požeminių elementų apsauga su vėdinimo funkcija talpyklų ar drenažo griovių hidroizoliacija, kaip apsauginis sluoksnis atvirkštinio stogo izoliacijoje (V ir T tipai pagal EN 13967).

Sudėtis: šampuotas su įdubomis 0,4 mm storio HDPE (aukšto tankio polietilenas).

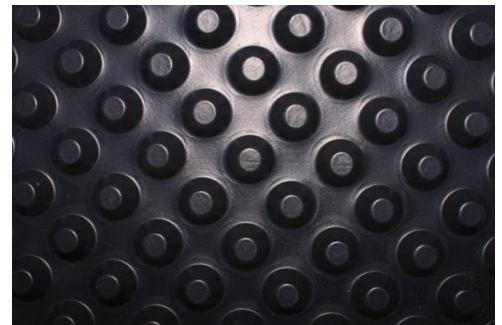

Darnusis standartas: LST EN 13967:2012+A1:2017 *Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Plastikiniai ir elastomeriniai hidroizoliaciniai lakštai, įskaitant plastikinius ir elastomerinius statinių pamatų hidroizoliacinius lakštus. Apibrėžtys ir charakteristikos*

| <i>Esminės charakteristikos</i> | <i>Eksplloatacinės savybės</i> | <i>Bandyimų metodai</i> |
|--|--------------------------------|-----------------------------|
| Tipas | V; T | EN 13967 |
| Nelaidumas vandeniui | Atitinka | EN 1928 (60 kPa) |
| Ilgamžiškumas - nelaidumas vandeniui po ilgalaikio dirbtinio sendinimo padidintoje temperatūroje (70°C/12 savaičių) | Atitinka - nelaidi vandeniui | EN 1928 (60 kPa) EN 1296 |
| Ilgamžiškumas - nelaidumas vandeniui po skystųjų chemikalų (kalkių pieno Ca(OH) ₂) poveikio (23°C/28 dienos) | Atitinka - nelaidi vandeniui | EN 1928 (60 kPa) EN 1847 |
| Maksimali tempimo jėga – išilgine / skersine kryptimi | ≥ 200 / ≥ 190 N/50mm | EN 12311-2 |
| Pailgėjimas iki trūkio – išilgine / skersine kryptimi | ≥ 100 / ≥ 80 % | EN 12311-2 |
| Atsparumas plėšimui vinimi - didžiausia plėšimo jėga | NPD | EN 12310-1 |
| Atsparumas statinei apkrovai | NPD | EN 12730 |
| Atsparumas smūgiui | NPD | EN 12691 |
| Sujungimų stiprumas | NPD | EN 13967 |
| Atsparumas gniuždymui (viršutinio/apatinio paviršių vidurkis) | 150 (± 30) kN/m ² | EN ISO 25619-2 |
| Įdubų aukštis (gaminio storis) | 8 mm | -- |
| Plotinis tankis | 400 g/m ² (+/- 10%) | EN ISO 9864 |
| Storis (skerspjūvyje) | 0,42 mm (+/- 10%) | EN ISO 9863-1 |
| Mikrobiologinis atsparumas | Išsaugo atsparumą 100% | EN 12225 |
| Atsparumas temperatūrai | Nuo - 40°C iki + 80°C | - |
| Degumas | F klasė | EN 13501-1+ A1 |
| Rulono ilgis | 20 (± 0,4) m | EN 1848-2 |
| Rulono plotis | 1,5 arba 2,0 m (± 2%) | EN 1848-2 |

NPD - eksploatacinės savybės nenustatytos, angl. „No Performance Determined

Papildoma informacija: Numatomas ilgamžiškumas - mažiausiai 50 metų natūraliuose dirvožemiuose, kurių pH nuo 4 iki 9 ir temperatūra ≤ 25 °C. Medžiaga atspari įprastiems chemikalams, rūdims, grybams, pelėsiams ir bakterijoms. Produkte nėra pavojingų cheminių medžiagų, draudžiamų arba ribojamų pagal REACH reglamentą Nr. 1907/2006/EB

Eksplloatacinių savybių deklaracijos Nr. **FDren-04**



UAB "BRASTA BUILD"

Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas;

telefonas: (37) 45 70 21; **faksas:** (37) 45 37 32

el. paštas: uzsakymai@brastabuild.com;

www.brastabuild.lt